QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A GÁS CARBÔNICO BC - 5 B:C
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRRF de 60 min.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O sistema de instalações elétricas atende às Normas Regulamentadoras em vigência.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende à NPT-020
ALARME E DETECÇÃO	
HIDRANTES	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A NPT-020
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME A NPT-017

CLASSIFICAÇÃO - CSCIP

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	REPARTIÇÃO PÚBLICA	H-4	EDIFICAÇÃO DO LEGISLATIVO	CÂMARA MUNICIPAL

CARGA DE INCÊNDIO (NPT-014)

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO S EM MJ/M²
REPARTIÇÃO PÚBLICA	EDIFICAÇÃO DO LEGISLATIVO	H-4	450 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIOS EM MJ/M²
RM	450 MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NPT-010)

PISO	acabamento revestimento	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I; II-A OU III-A
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A

FORMATO A1: INTERNO: 841x594 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

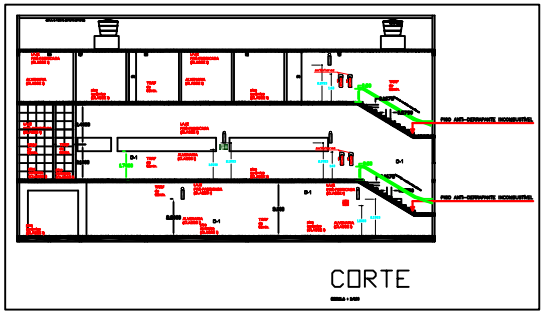

CORTE
ESCALA 1:500

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS	CARGA DÁGUA (3-A)	EXTINTORES SEMI-FIXOS	CARGA DÁGUA (10-A)
	CARGA DE ESPUMA MECÂNICA (3-A:10-B)		CARGA DE ESPUMA MECÂNICA (6-A:40-B)
	CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) (5-B:C)		CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) (10-B:C)
	CARGA DE PÓ BC (20-B:C)		CARGA DE PÓ BC (80-B:C)
	CARGA DE PÓ ABC (2-A:20-B:C)		CARGA DE PÓ ABC (6-A:80-B:C)
	CARGA DE HALOGENADO (5-B:C)		ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
SISTEMA PASSIVO	PAREDES CORTA-FOGO		Barra Antipânico
	PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO		Altura de instalação de extintores portáteis: 1,60 m; extintores sobre rodas, energizáveis a 2,20m do piso. Sinalização de emergência: Adotado NBR 13434 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico
	PAREDE COMUM		Instalação de luz de emergência: a critério do projetista
	DIVISÓRIAS LEVES		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA		PROIBIDO FUMAR Art. 1.284 do código de polícia de Maringá
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA		ACESSO DE GUARNIÇÃO À EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL		

"O AUTOR DO PROJETO É O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SOB RESPONSÁVEIS, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CÓDIGO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	Qtd.	Div.	Pé direito	Área total
SUB-SOLO	[illegible]	200	02	3,00	391,51
SUB-SOLO	[illegible]	200	02	3,00	13,79
TÉRREO	[illegible]	450	02	4,50	88,47
TÉRREO	[illegible]	450	02	4,50	73,62
TÉRREO	[illegible]	450	02	4,50	41,85
TÉRREO	COPA	200	02	4,50	15,61
TÉRREO	SALA	450	02	4,50	34,13
TÉRREO	SALA REPOSO E ENFERMARIA	450	02	4,50	23,38
PRIMEIRO PAVIMENTO	SALA [illegible]	450	02	3,00	23,16
PRIMEIRO PAVIMENTO	SALA [illegible]	450	02	3,00	57,77
PRIMEIRO PAVIMENTO	03 SALAS	450	02	3,00	78,05
PRIMEIRO PAVIMENTO	ARQUIVO	450	02	3,00	84,75
PRIMEIRO PAVIMENTO	COPA	450	02	3,00	15,70
PRIMEIRO PAVIMENTO	4 SANITÁRIOS	450	02	3,00	38,46

Altura: 6,00 m Base: RM Área adotada: 450 Área total: 1.375,18m2

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	Sinalização de emergência
Separação entre edificações	Alarme e Detecção de incêndio
Segurança estrutura nas edificações	Sinalização de emergência
Compartimentação horizontal/vertical	Extintores de incêndio
Controle de material de acabamento	Hidrantes e mangotinhos
Saídas de emergência	Chuveiros automáticos
Elevador de emergência	Resfriamento
Controle de Fumaça	Espuma
Plano de emergência	Sistema fixo de gases limpos

Observações: Interior: 5,00 Exterior: 5,00 ATC: 5,00 GPC: 5,00

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Descrição da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Endereço: RUA ANANIAS COSTA, SN - CENTRO - IBAITI - PR

Área: 1.375,18m2 Ocupação: RM

Prancha: 03/01

Conteúdo da Prancha: situação; corte; quadro resumo das medidas de segurança

Responsável:

Escala: 1:500/1:100 Data: 01/09/2014